



Votre fabricant fournisseur

norme  
européenne  
EN 13 2411

# Rideau métallique Grille à enroulement




## RIDEAU métallique

Conseillé pour les grandes  
dimensions de baie  
(16.000 mm maxi)

### Longévité

Système à déplacement  
vertical



**Lame pleine**  
RÉSISTANCE



**Lame micro perforée**  
TRANSPARENCE




## GRILLE à enroulement

### Sécurité

Idéal pour locaux  
commerciaux et  
industriels

### Rigidité




**Grille ondulée**  
LUMINOSITÉ

## Motorisation fiable et silencieuse


pour un encombrement faible

### Moteur axial 220 V Monophasé

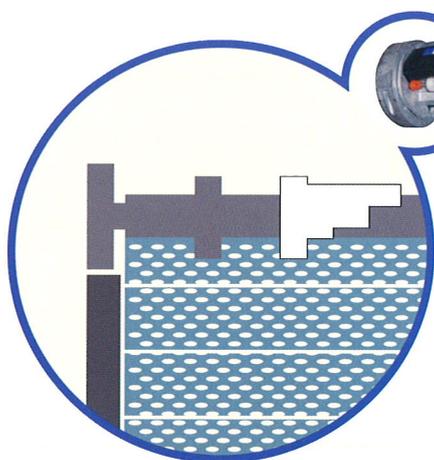


Axe compensé parachuté

### Moteur tubulaire 220 V Monophasé 380 V Triphasé

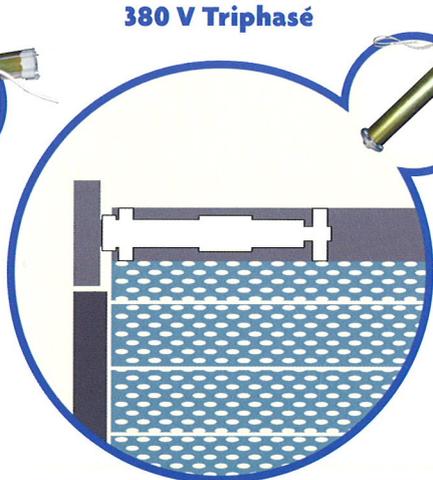

Axe non compensé parachuté

### Moteur à prise directe 380 V Triphasé

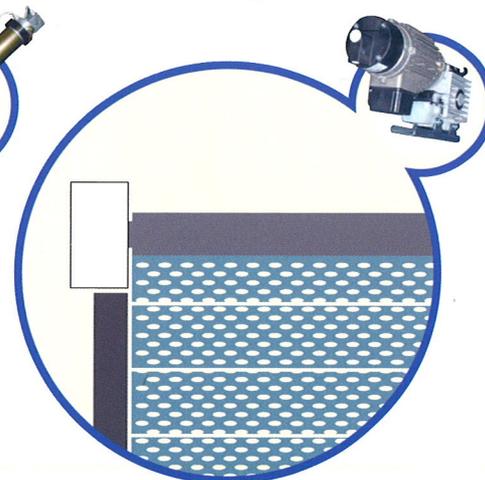

Axe non compensé parachuté


Nos axes compensés sont équipés de bobines parachutées reliées entre elles par des plats bombés.  
En cas de chute inopinée, le dispositif pare-chute se déclenche pour permettre au rideau ou à la grille de fonctionner en mode manuel.



Votre fabricant fournisseur

norme européenne  
EN 13 2

## Ossature

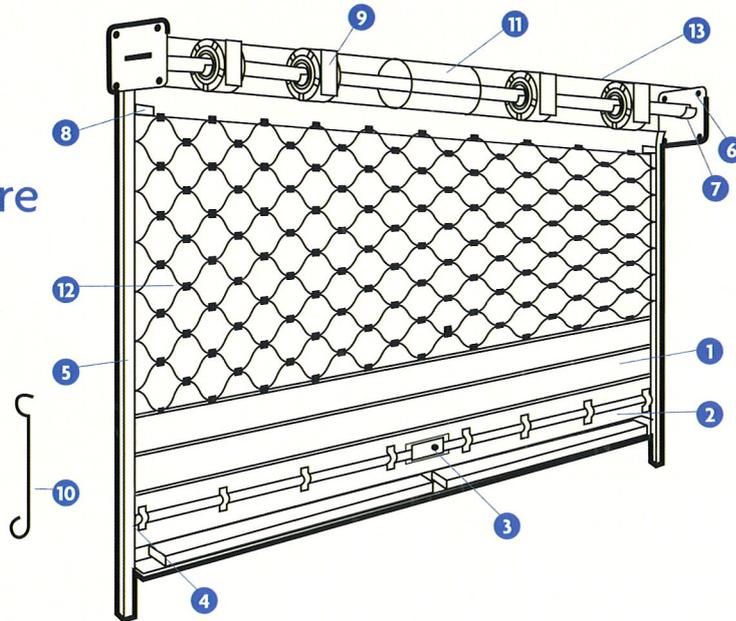

- 1 lame agrafée au pas de 116 mm
- 2 lame finale renforcée
- 3 serrure
- 4 butée d'arrêt
- 5 coulisse
- 6 flasque
- 7 support d'axe réglable
- 8 arrêt sur coulisse
- 9 bobine à ressort parachuté
- 10 bâton de tirage
- 11 emplacement moteur axial
- 12 tablier grille ondulée
- 13 plat bombé

## Les encombrements utiles

**Pour la retombée** : entre 300 et 400 mm d'enroulement au dessus du linteau.

**Pour les écoinçons** : entre 40 et 100 mm suivant la largeur des coulisses du rideau/de la grille

Si motorisation axiale, définir le sens de sortie des câbles (standard à droite)

Si motorisation sur axe non compensé et parachuté, ajouter l'encombrement du moteur et l'épaisseur des parachutes

## Options techniques et esthétiques

- › **Laquage** (plus de 180 teintes au choix gamme RAL)
- › **Coffre de protection** (2,3 ou 4 pans)
- › **Coulisse anti-tempête** (conseillé à partir de 18 m<sup>2</sup>)
- › **Sabot d'ancrage** (l'anti-effraction à ne pas négliger)



Choisissez la qualité  
& la rigueur  
des spécialistes de la fermeture

## BKF, c'est aussi...

Portes sectionnelles  
industrielles  
et résidentielles



Rideaux à lanières



Rideaux métalliques  
Grilles à enroulement



Portes souples  
à ouverture rapide



Équipements de quai



**storea**  
Fabricant romand